



UPS INTERACTIVAS ESIT

DISPONIBLE EN 600, 1000 Y 2000 VA



- Interactivas
- Monofásica (1:1)
- Factor de Potencia: 0,6
- Incluye regulador de voltaje
- Función auto-carga en modo apagado
- Pantalla LCD permite visualización de
- Parámetros en tiempo real



TELECOM



SERVIDORES



SEGURIDAD



HOGAR Y PC



ESIT **2000**



ESIT **1000**



ESIT **600**

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

- 1. Conexión de entrada
- 2. Conexiones de salida
- 3. Puerto comunicación USB
- 4. Puerto comunicación RJ11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESIT 600		ESIT 1000	ESIT 2000
Topología	Interactiva			
Potencia VA/Watts	600 / 360	1000 / 600		2000 / 1200
SKU	UPSESESIT600VA	UPSMICRO1000		UPSMICRO2000
Factor Potencia	0,6			
Formato	Torre			
Panel	LCD			
ENTRADA				
Voltaje nominal	220/230/240			
Rango Voltaje	162 ~290			
Rango Frecuencia	50/60Hz (±10%)			
SALIDA				
Rango Voltaje	220/230/240 ±10%			
Forma de Onda	Onda Sinusoidal simulada			
Rango Frecuencia	50/60Hz ± 1Hz			
Tiempo de Transferencia	2 ~ 6ms. 10ms máx			
BATERÍAS				
Baterías Internas	1 x 12V-7AH	2 x 12V-7AH		2 x 12V-9AH
Tipo	Plomo Acido selladas (libre Mantenimiento)			
Voltaje DC	12V	24V		
Tiempo de recarga	6-8 horas (para 90% de plena capacidad)			
AUTONOMÍA				
25% carga	28 min	28 min		15 min
50% carga	12 min	15 min		6 min
75% carga	7 min	8 min		3,5 min
100% carga	5 min	6 min		2,5 min
CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN				
Puerto Comunicación	USB, RJ11			
Interface de comunicación	CD software monitoreo y Shutdown			
Conexion de Salida	4) IEC 320 C13			(6) IEC 320 C13
Cable de Salida	1pcs IEC 320-C13			
Conexión Entrada	(1) IEC 320 C13			
Cable Entrada	IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs - enchufe 5-15r			
CONDICIONES AMBIENTALES				
Temperatura de Operación	0 ~40°C			
Rango de Humedad	0 ~95% (sin condensación)			
Nivel del Ruido	<40dB (a 1 metro)			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				
Peso neto Kg	4,25	7,8		11,5
Tamaño Neto mm.	298x101x142	338x149x162		380x15x198
SEGURIDAD	IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1			
EMC	IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6,IEC61000-4-8			
GARANTÍA	3 años UPS, 2 años baterías Chile-Bolivia / 2 años UPS, 2 años baterías Perú			



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER

Garantía y Postventa

Todos nuestros productos están garantizados y cuentan con soporte técnico de pre y post venta.

Si tienes consultas técnicas sobre nuestros productos puedes comunicarte con nosotros a los siguientes teléfonos:

+56988182349 Chile

+5913432942 Bolivia

+51984486764 Perú



También nos puedes escribir directamente a nuestro **formulario de contacto** o nuestro Email **servicio@enersafe.cl** o **servicio1@enersafe.cl**

Condiciones Generales:

Todos nuestros productos están garantizados según las condiciones que encontrará a continuación y según los plazos establecidos en el siguiente cuadro:

	UPS	Banco Externo	Accesorios UPS	Estabilizador de Voltaje	Cargador – Inversor	Batería para UPS	Servicios
Producto	3 años	2 años	2 años	1 años	1 año	1 año	3 meses
Baterías	2 años	2 años					

Recuerde que en todos los casos es indispensable la presentación de la boleta o factura de compra del producto.

En caso de falla de su UPS, banco de baterías, estabilizador de voltaje, inversor, tarjeta de monitoreo, batería u otro, usted primero podrá recurrir a la atención remota, para descartar que se trate de un error de seteo o de usuario, solicitando soporte de garantía a los teléfonos +569 88182349. En caso de no poder solucionar el problema, podrá consultar por revisión presencial de garantía en la misma llamada.

La atención por garantía se realizará Carry in, es decir el cliente deberá llevar su equipo al Punto de Atención más cercano.



La garantía que ofrece Enersafe es de reparación, cubre los repuestos y mano de obra necesaria para solucionar los defectos de fabricación que se puedan producir por el uso normal y legítimo del producto en condiciones ambientales adecuadas, según lo establecido en el manual de usuario incluido junto al producto en su envoltorio, o disponible en este sitio web junto a la información de cada producto. Si el producto no se puede reparar será reemplazado por otro igual, o si ello no fuera posible por razones de inventario, por otro de características similares.

Exclusiones

La garantía quedará sin efecto, en caso de:

- Uso impropio o distinto al indicado en el manual de usuario y/o uso en condiciones ambientales deficientes (exceso de humedad, alta temperatura, polvo, etc) según lo indicado en el manual de usuario incluido en el empaque del producto.
- Máquinas abiertas y manipuladas internamente por el usuario o por servicios no autorizados.
- Daños ocasionados por mala manipulación (golpes, caídas, quemaduras, transporte y bodegaje inadecuado).
- Daños a causa de catástrofes naturales como temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, etc.
- Defectos ocasionados por la instalación o puesta en marcha incorrecta.
- UPSs Trifásicas cuya puesta en marcha no fue realizada por personal de Enersafe o su red de Servicio Técnico Autorizado.
- Enmiendas en los datos de la factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.
- Modificación del software original del producto.
- Daños de aspecto, abolladuras, decoloración, etc.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Enersafe Chile S.A.

Enersafe Chile S.A no es responsable por los resultados de una falla del equipo ni tampoco por el uso que el cliente haga de éste.

Cobertura nacional para Atención de Garantía

C E R T I F I C A D O

**ener
safe**
A brand of **legrand**

Enersafe Latam S.A.

Certifica a


XZONE SPA

RUT: 77.305.789-3

Como Partner de Distribución

Valido desde 01 Enero 2024 al 31 Diciembre 2024

FECHA

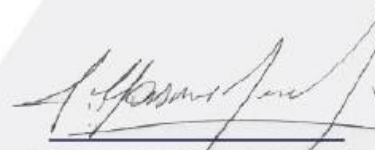

JORGE BASCUR MORENO
GERENTE GENERAL
ENERSAFE CHILE S.A.